


Eurotrussbühnendach FD 34/ 11 x 8 x 6m

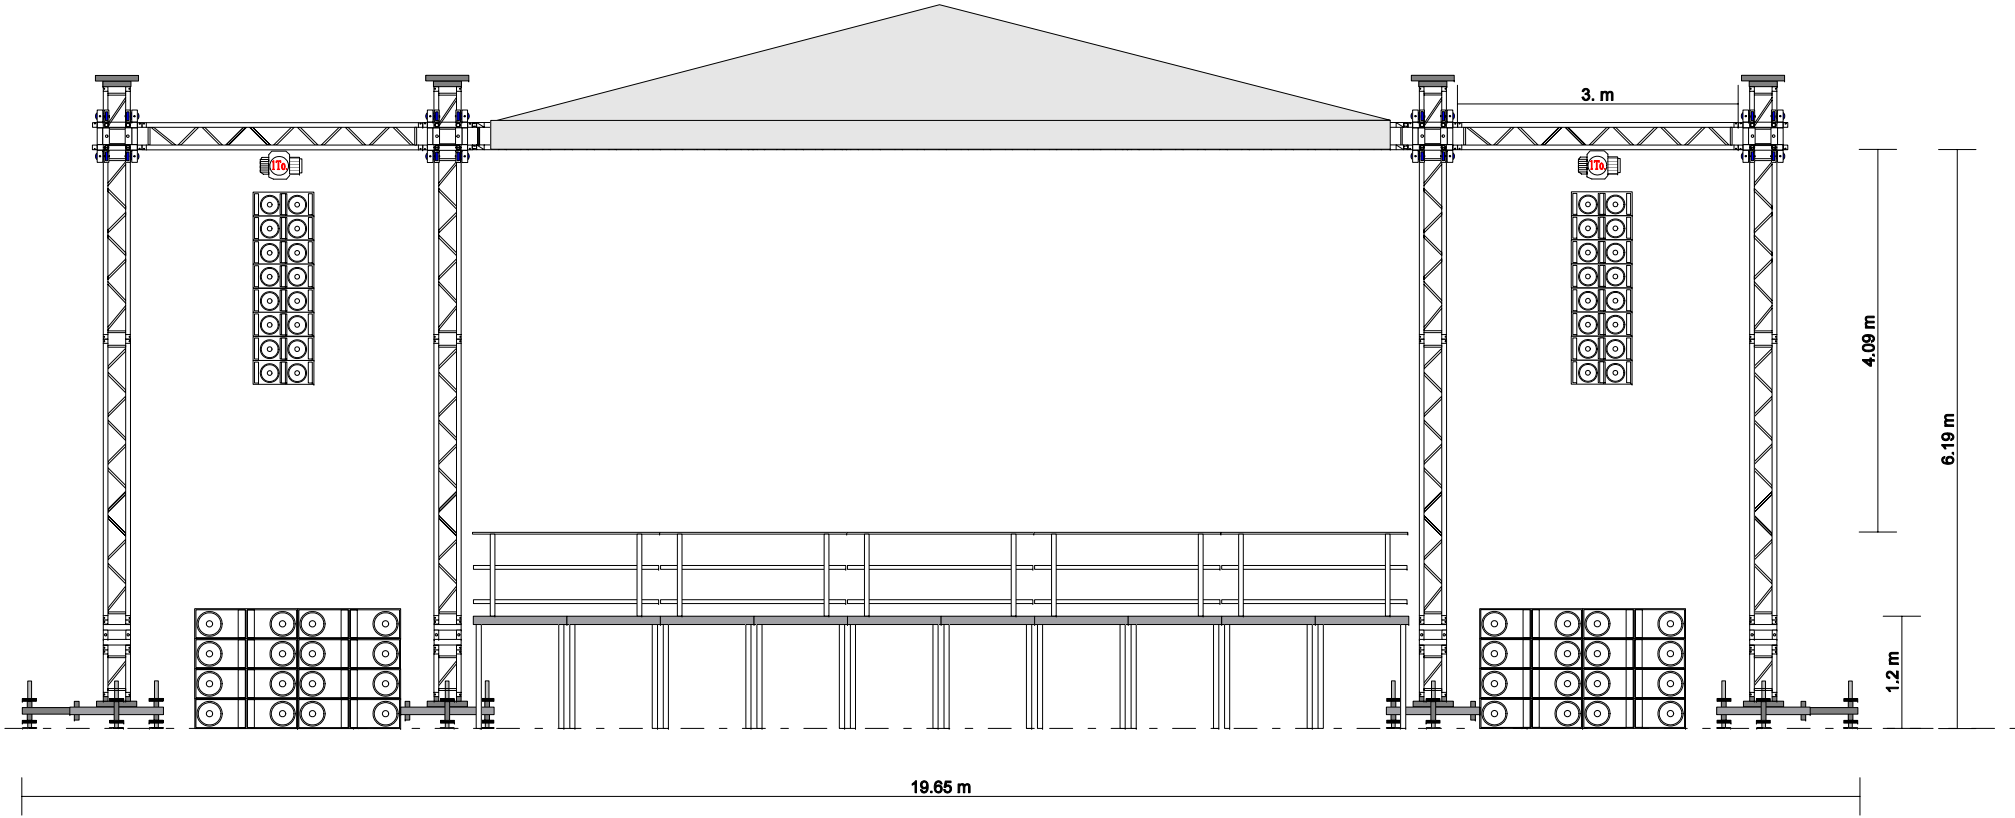

Nutzlast:
 Bei voller Bespannung (3 Seiten und Dach; Windstärke 8)
 dürfen alle umlaufenden Träger mit 25Kg (pro laufenden Meter)
 Anhängelast belegt werden.

Drawn By: MGE - Lutz	Scale:	Date: 28.06.04
Issued for:	mgee-gera.de	
Drawing No:	007	Rev: